



Nitonakrętki moletowane - aluminium - kołnierz stożkowy 90°

Symbol ENK




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ STOŻKOWY Wymaga precyzyjnego wiercenia. Kołnierz z doskonałym wykończeniem.

INOX Wybierz swój model zgodnie z wymaganą odpornością na korozję.

Dessin technique

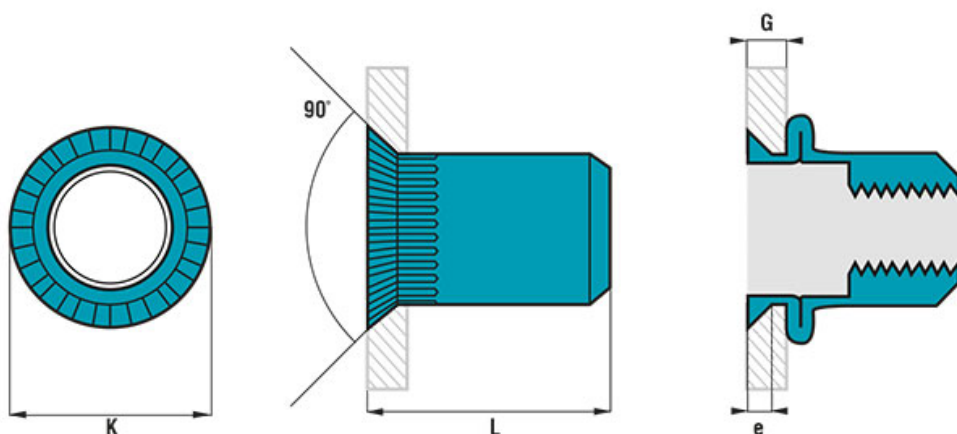

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M4

Średnica: M6

Średnica: M10

Średnica: M5
Średnica: M8
Materiał: Stal nierdzewna
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz stożkowy 120°
Maksymalny zacisk(mm): 1,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 4,5
Maksymalna odporność na wyrywanie: 6800
Maksymalna odporność na ścinanie: 2600

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M4	11,5	1.5-3.5	9.0	2600	6.0	6800	ENK0435
M5	13,5	1.5-4.0	5.0	2900	7.0	11700	ENK0540
M6	16,0	1.5-4.5	12.0	4900	9.0	18000	ENK0645
M8	19,0	1.5-4.5	14.0	6800	11.0	24000	ENK0845
M10	21,0	1.5-4.5	15.0	7800	13.0	29000	ENK1045