



Nitonakrętki moletowane - aluminium - kołnierz cylindryczny

Symbol EAD




RADEŁKOWANE Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

ALUMINIUM Są to najbardziej ekonomiczne i łatwe w montażu nitonakrętki z gamy Scell-it.

Dessin technique

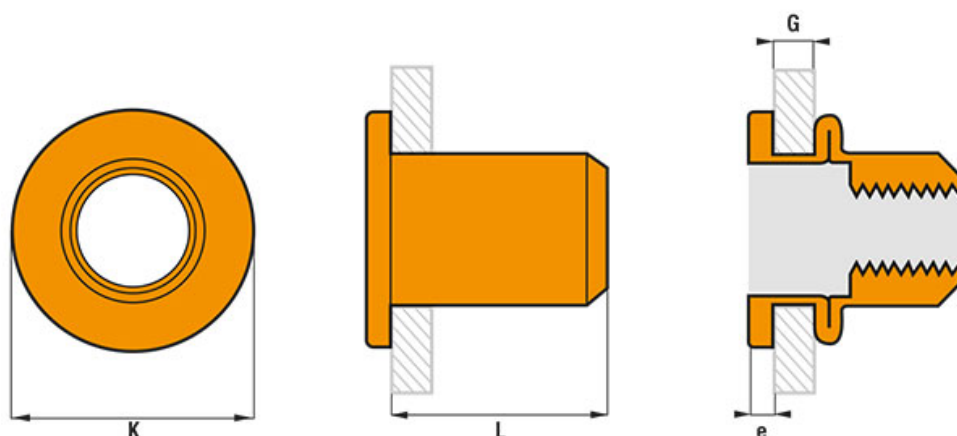

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M10

Średnica: M3

Średnica: M5

Średnica: M8
Średnica: M12
Średnica: M4
Średnica: M6
Materiał: Aluminium
Rodzaj: cylindrycznie gwintowany
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,3
Maksymalna grubość mocowania (mm): 6
Maksymalna odporność na wyrywanie: 2400
Maksymalna odporność na ścinanie: 800

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	Ścinanie	Wyrywanie	G	K	Référence
M3	10,9	5.0	800	2400	0.5-3.0	7.0	EAD0330
M4	11,0	6.0	1000	2800	0.3-3.0	9.0	EAD0430
M4	12,5	6.0	1000	2800	3.1-4.0	9.0	EAD0440
M5	13,0	7.0	1100	4900	0.3-3.0	5.0	EAD0530
M5	16,0	7.0	1100	4900	3.1-4.0	5.0	EAD0540
M6	16,0	9.0	2200	9200	0.5-3.0	13.0	EAD0630
M6	17,5	9.0	2200	9200	3.1-4.5	13.0	EAD0645
M8	17,5	11.0	2400	14000	0.5-3.0	16.0	EAD0830
M8	20,0	11.0	2400	14000	3.1-5.5	16.0	EAD0855
M10	19,0	13.0	3800	21000	0.5-3.0	19.0	EAD1030
M10	24,0	13.0	3800	21000	3.1-6.0	19.0	EAD1060
M12	25,0	16.0	4800	30000	1.0-4.0	23.0	EAD1240