



Nitonakrętki sześciokątne - stal ocynkowana - kołnierz cylindryczny

Symbol HCD




SZEŚCIOKĄTNE PEŁNE Optymalne zapobieganie rotacji. Wymaga sześciokątnego.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych niton optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

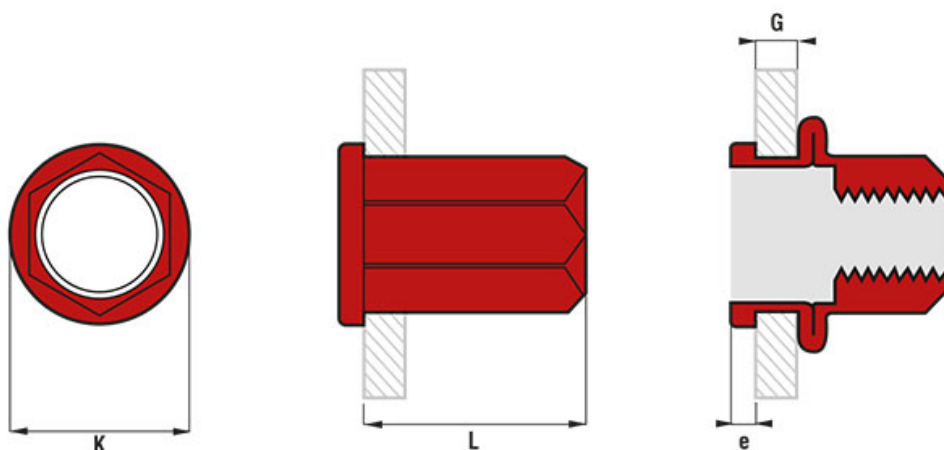

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M4

Średnica: M6
Średnica: M10
Materiał: Stal
Rodzaj: Sześciokątny
Gniazdo:
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 4
Maksymalna odporność na wyrywanie: 6400
Maksymalna odporność na ścinanie: 2300

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M4	12,5	0.5-3.0	9.3	2300	6.1	6400	HCD0430
M5	14,5	0.5-3.0	10.3	3600	7.1	11000	HCD0530
M6	17,0	0.5-3.0	12.3	4300	9.1	18000	HCD0630
M8	19,0	0.5-3.0	14.3	5000	11.1	28000	HCD0830
M10	24,0	1.0-4.0	16.3	6000	13.1	30000	HCD1040