



Nitonakrętki sześciokątne - stal ocynkowana - kołnierz stożkowy mini 90°

Symbol HCR




SZEŚCIOKĄTNE PEŁNE Optymalne zapobieganie rotacji. Wymaga sześciokątnego.

KOŁNIERZ ZREDUKOWANY Wymaga bardzo precyzyjnego wiercenia, zapewnia doskonałe wykończenie i brak szczelin między zmontowanymi.

STAL W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętki zapewniają optymalną wytrzymałość mechaniczną.

Dessin technique

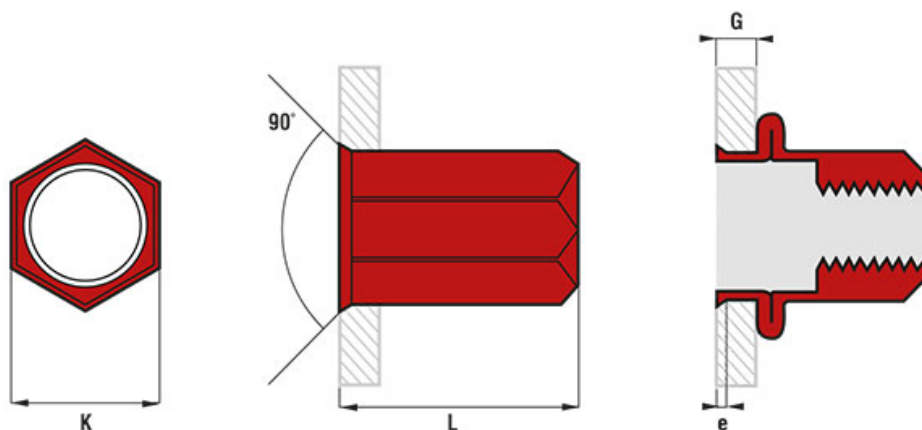

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M4

Średnica: M6
Średnica: M10
Materiał: Stal
Rodzaj: Sześciokątny
Gniazdo:
Kołnierz: Zredukowany
Maksymalny zacisk(mm): 0,5
Maksymalna grubość mocowania (mm): 4
Maksymalna odporność na wyrywanie: 6000
Maksymalna odporność na ścinanie: 1900

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
M4	12,0	0.5-3.0	7.0	1900	6.1	6000	HCR0430
M5	14,0	0.5-2.5	8.0	2400	7.1	10800	HCR0525
M6	16,0	0.5-2.5	5.0	3000	9.1	20000	HCR0625
M8	18,0	0.5-2.5	12.0	3000	11.1	28000	HCR0825
M10	22,0	0.5-4.0	14.0	3500	13.1	40000	HCR1040