



Nitonakrętki pół-sześciokątne - stal nierdzewna a2 - kołnierz cylindryczny

Symbol HND




PÓŁ-SZEŚCIOKĄTNE Optymalne zapobieganie rotacji. Wymaga sześciokątnego. Łatwa aplikacja dzięki cylindrycznemu zakończeniu.

KOŁNIERZ CYLINDRYCZNY Standardowy.

INOX Wybierz swój model zgodnie z wymaganą odpornością na korozję

Dessin technique

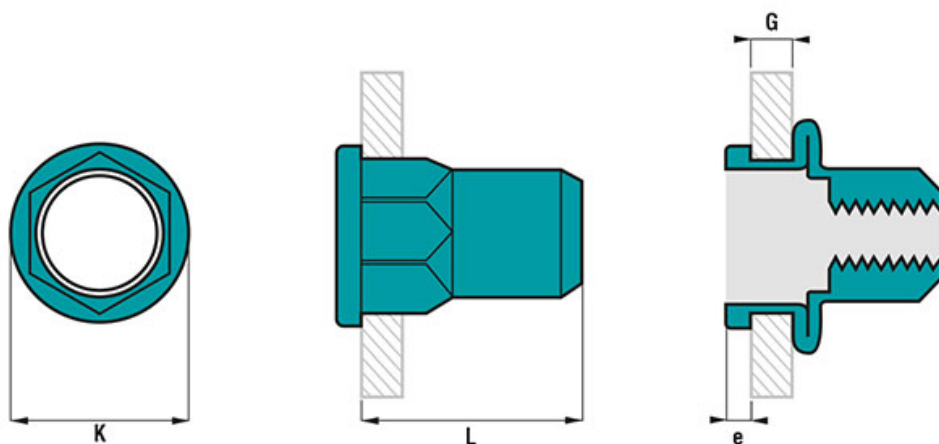

Description longue (Informations techniques)

Średnica: M5

Średnica: M8

Średnica: M4

Średnica: M6
Średnica: M10
Materiał: Stal nierdzewna
Rodzaj: Sześciokątny
Kołnierz: Kołnierz półkulisty
Maksymalny zacisk(mm): 0,6
Maksymalna grubość mocowania (mm): 4,1
Maksymalna odporność na wrywanie: 10000
Maksymalna odporność na ścinanie: 2600

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
M4	12,5	0.5-2.5	9.3	2600	6.1	10000	HND0425
M5	14,5	0.5-3.0	10.3	3400	7.1	12000	HND0530
M6	17,0	0.5-3.0	12.3	4700	9.1	19000	HND0630
M8	19,0	0.5-3.0	14.3	6800	11.1	37000	HND0830