




Wkręt samowiercący, stal ocynkowana na biało - podkładka uszczelniająca

Symbol THR



Dessin technique

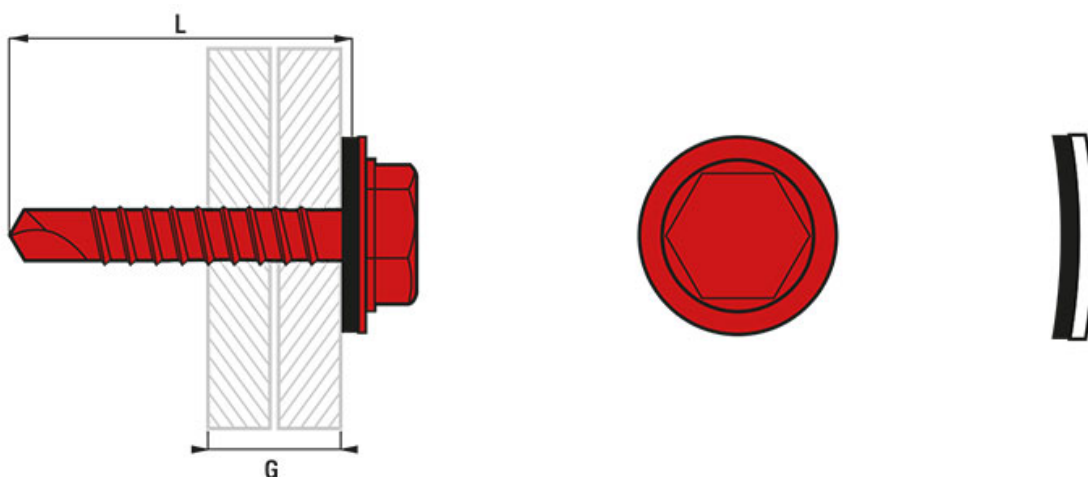

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8-5,0

Średnica: 6,3-6,0

Średnica: 5,5

Grupa: Vis métal
K:
Materiał: ocynk galwaniczny
Gniazdo:
Rodzaj łba: Sześciokątny
Maksymalna grubość mocowania (mm): 89
Minimalna zdolność przewiercania (mm): 4
Rodzaj gniazda: Sześciokątny
Maksymalna zdolność przewiercania (mm): 6
Minimalna grubość mocowania (mm): 7

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	Wrywanie	Zdolność przewiercania	Moment dokręcający	Prędkość max.	Gniazdo	Référence
4.8	16	7	6280	10000	4.0	7000	2000	8.0	THR14-48016
4.8	19	10	6280	10000	4.0	7000	2000	8.0	THR14-48019
4.8	25	16	6280	10000	4.0	7000	2000	8.0	THR14-48025
4.8	32	23	6280	10000	4.0	7000	2000	8.0	THR14-48032
4.8	38	28	6280	10000	4.0	7000	2000	8.0	THR14-48038
5.5	19	9	8360	12500	5.0	10500	1750	8.0	THR16-55019
5.5	25	15	8360	12500	5.0	10500	1750	8.0	THR16-55025
5.5	32	22	8360	12500	5.0	10500	1750	8.0	THR16-55032
5.5	38	28	8360	12500	5.0	10500	1750	8.0	THR16-55038
5.5	75	65	8360	12500	5.0	10500	1750	8.0	THR16-55075
6.3	25	14	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63025
6.3	32	21	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63032
6.3	38	27	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63038
6.3	45	34	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63045
6.3	50	39	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63050
6.3	63	52	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63063
6.3	75	64	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63075
6.3	100	89	12270	17000	6.0	17000	1500	5.0	THR16-63100