





# Wkręt samowiercący, stal ocynkowana na biało - łeb podkładowy szeroki

Symbol TRLQ



## Dessin technique

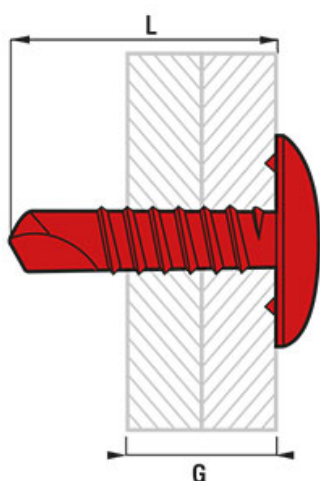

## Description longue (Informations techniques)

Średnica: 4,8-5,0

Grupa: Vis métal

K:

Materiał: ocynk galwaniczny  
Rodzaj łba: Poszerzony  
Maksymalna grubość mocowania (mm): 20  
Minimalna zdolność przewiercania (mm): 4  
Rodzaj gniazda: Kwadrat  
Maksymalna zdolność przewiercania (mm): 4  
Minimalna grubość mocowania (mm): 7

Tableau des caracteristiques

| Diamètre | Longueur | G  | Ścinanie | Wrywanie | Zdolność<br>przewierceni<br>a | Moment<br>dokręcający | Prędkość<br>max. | Gniazdo | Référence |
|----------|----------|----|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-----------|
| 4.8      | 16       | 7  | 6280     | 10000    | 4.0                           | 7000                  | 2000             | SQ2     | TRLQ48016 |
| 4.8      | 19       | 10 | 6280     | 10000    | 4.0                           | 7000                  | 2000             | SQ2     | TRLQ48019 |
| 4.8      | 25       | 12 | 6280     | 10000    | 4.0                           | 7000                  | 2000             | SQ2     | TRLQ48025 |
| 4.8      | 32       | 20 | 6280     | 10000    | 4.0                           | 7000                  | 2000             | SQ2     | TRLQ48032 |