




Wkręt samowiercący, stal ocynkowana na biało - łeb stożkowy 120°

Symbol TFQ



Dessin technique

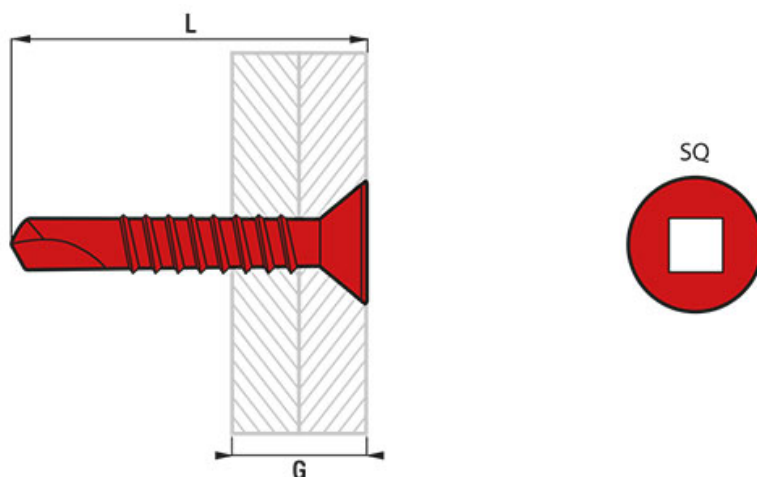

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,5

Średnica: 3,9-4,0

Średnica: 4,2-4,5

Średnica: 4,8-5,0
Grupa: Vis métal
Materiał: ocynk galwaniczny
Rodzaj łba: Stożkowy
Maksymalna grubość mocowania (mm): 71
Minimalna zdolność przewiercania (mm): 2
Rodzaj gniazda: Kwadrat
Maksymalna zdolność przewiercania (mm): 4
Minimalna grubość mocowania (mm): 7

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ścinanie	Wyrwanie	G	Zdolność przewiercani a	Moment dokręcający	Prędkość max.	Gniazdo	Référence
3.5	13	2930	5000	7	2.0	2800		SQ1	TFQ35013
3.5	16	2930	5000	10	2.0	2800		SQ1	TFQ35016
3.5	19	2930	5000	8	2.0	2800		SQ1	TFQ35019
3.9	13	3650	6000	7	2.5	3800		SQ2	TFQ39013
3.9	16	3650	6000	10	2.5	3800		SQ2	TFQ39016
3.9	19	3650	6000	8	2.5	3800		SQ2	TFQ39019
3.9	25	3650	6000	19	2.5	3800		SQ2	TFQ39025
3.9	32	3650	6000	26	2.5	3800		SQ2	TFQ39032
3.9	38	3650	6000	32	2.5	3800		SQ2	TFQ39038
4.2	16	4360	7000	9	3.0	4800		SQ2	TFQ42016
4.2	19	4360	7000	12	3.0	4800		SQ2	TFQ42019
4.2	25	4360	7000	18	3.0	4800		SQ2	TFQ42025
4.2	32	4360	7000	25	3.0	4800		SQ2	TFQ42032
4.2	38	4360	7000	31	3.0	4800		SQ2	TFQ42038
4.8	16	6280	10000	7	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48016
4.8	19	6280	10000	10	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48019
4.8	25	6280	10000	16	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48025
4.8	32	6280	10000	23	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48032
4.8	38	6280	10000	29	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48038
4.8	45	6280	10000	36	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48045
4.8	50	6280	10000	41	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48050
4.8	60	6280	10000	51	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48060
4.8	70	6280	10000	61	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48070
4.8	80	6280	10000	71	4.0	7000	2000	SQ2	TFQ48080