



Nit szczelny - stal nierdzewna A4/stal nierdzewna A4 - kołnierz standardowy


Symbol W4D



Nit szczelny: Główna trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest z korpus nita rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala na ciśnienie do 35 barów.

Kołnierz standardowy: Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt większości zastosowań.

Dessin technique

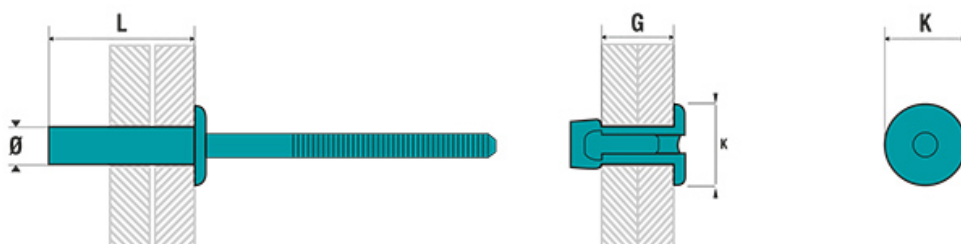

Description longue (Informations techniques)

Gniazdo:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Ścinanie	Ø otworu mm	Wrywanie	Référence
3.2	8.0	1.5-3.0	6.0	2000	3.3	2200	W4D3208
3.2	9.5	3.0-5.0	6.0	2000	3.3	2200	W4D3209
4.0	9.5	2.5-4.5	8.0	3000	4.1	3500	W4D4009
4.0	12.0	4.0-6.5	8.0	3000	4.1	3500	W4D4012
4.8	9.5	2.5-4.5	9.5	4000	4.9	4400	W4D4809
4.8	12.0	4.0-6.5	9.5	4000	4.9	4400	W4D4812