



Obejma do rynien - stal ocynkowana - ATLAS®


Symbol CG



Do mocowania rur spustowych



Dessin technique

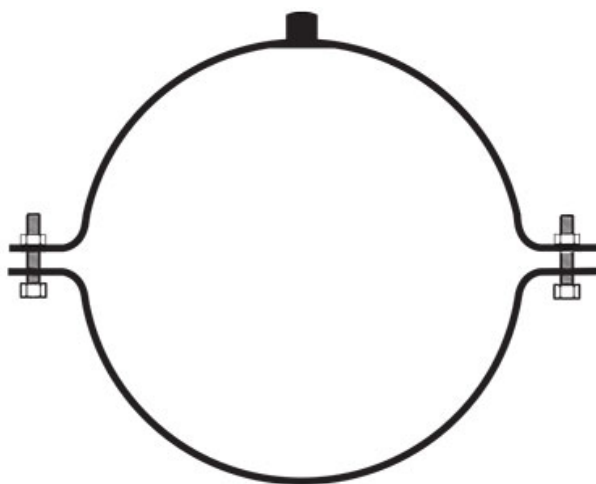

Description longue (Informations techniques)

K:

Rodzaj: Pojedynczy

Rodzaj: Kanalizacje i wentylacje

Rodzaj: Uchwyt wzmocniony
Maksymalny zacisk: 200
Minimalny zacisk: 75
Średnica gwintu: M8
Średnica gwintu: M7X150

Tableau des caracteristiques

Diamètre	diamètre tube	Référence
M7x150	75	CG7075
M7x150	80	CG7080
M7x150	100	CG7100
M7x150	110	CG7110
M7x150	125	CG7125
M7x150	162	CG7162
M8	42	CG8042
M8	50	CG8050
M8	75	CG8075
M8	80	CG8080
M8	100	CG8100
M8	110	CG8110
M8	125	CG8125
M8	140	CG8140
M8	162	CG8162
M8	200	CG8200