




Kotwa trzpieniowa - ETA opcja 7 - stal nierdzewna A4

Symbol A4-BZ2

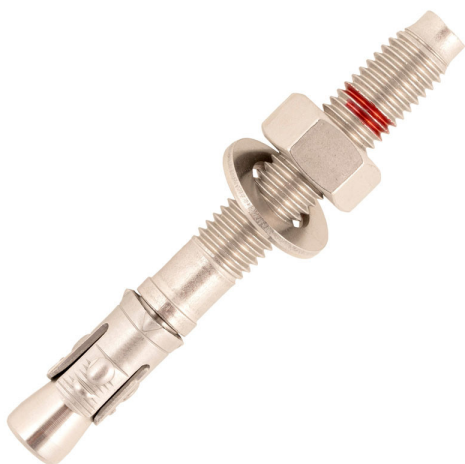


Przeznaczenie

Średnie i ciężkie zamocowania w betonie i betonie spękanym.

Zastosowanie

Stal nierdzewna kwasoodporna, możliwość stosowania w warunkach agresywnych.

Dessin technique

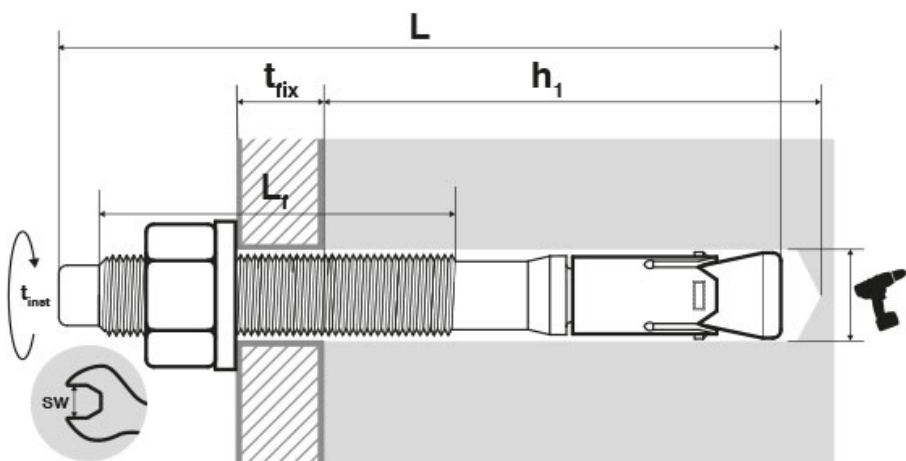

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Zastosowanie: Extérieur/intérieur

Zastosowanie: Fixation dans le béton

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 7
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Podłoże: Beton
Materiał: Stal nierdzewna
Rodzaj: Kotwy trzpieniowe
Obciążenia: Ciężkie
Obciążenia: Średnie
Rodzaj łba wkręta: Gwintowany
Gniazdo:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	Ø otworu mm	h1	tfix	SW	Lf	tinst	Référence
M8	65	8	60	5	13	35	20	A4-BZ2-08X065
M8	75	8	60	15	13	45	20	A4-BZ2-08X075
M8	100	8	60	40	13	65	20	A4-BZ2-08X100
M8	120	8	60	60	13	90	20	A4-BZ2-08X120
M10	90	75	10	17	10	65	45	A4-BZ2-10X090
M10	100	10	75	20	17	65	45	A4-BZ2-10X100
M10	120	10	75	40	17	85	45	A4-BZ2-10X120
M10	140	10	75	60	17	100	45	A4-BZ2-10X140
M12	100	12	85	5	19	56	60	A4-BZ2-12X100
M12	120	12	85	25	19	76	60	A4-BZ2-12X120
M12	140	12	85	45	19	96	60	A4-BZ2-12X140
M16	125	16	100	15	24	68	130	A4-BZ2-16X125
M16	145	16	100	35	24	94	130	A4-BZ2-16X145