



Kotwa do dużych obciążeń ze śrubą stożkową

Symbol HVE03



Przeznaczenie

Przeznaczona do średnich i ciężkich zamocowań w betonie i kamieniu.


Standard

Posiada aprobatę ETA opcja 1 oraz atest ogniowy F120.

Wykonanie

Wykonana ze stali klasy 8.8.

Dessin technique

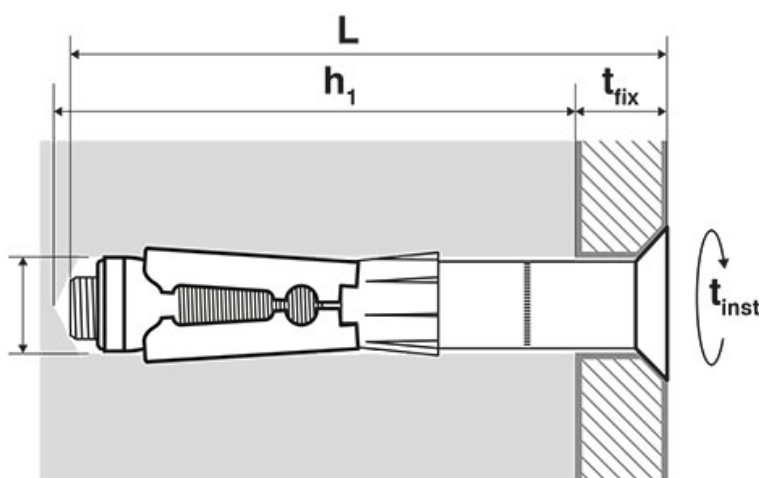

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń

Aprobaty i certyfikaty: ETA opcja 1
Aprobaty i certyfikaty: Atest ogniowy 120
Aprobaty i certyfikaty: Ates sejsmiczny C1
Aprobaty i certyfikaty: ETA
Podłoże: Beton spękany
Materiał: Stal ocynkowana
Rodzaj: Kołki
Obciążenia: Średnie
Obciążenia: Ciężkie
Rodzaj łba wkręta: Stożkowy

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	tfix	Ø otworu mm	h1	tinst	Hef	Gniazdo	Référence
M6	85	20	10	80	15	55	HEX 4	HVE03-10/20
M6	105	40	10	80	15	55	HEX 4	HVE03-10/40
M6	125	60	10	80	15	55	HEX 4	HVE03-10/60
M8	85	15	12	90	30	60	HEX 5	HVE03-12/15
M8	105	35	12	90	30	60	HEX 5	HVE03-12/35
M8	125	55	12	90	30	60	HEX 5	HVE03-12/55
M10	110	30	16	100	50	70	HEX 6	HVE03-16/30
M10	130	50	16	100	50	70	HEX 6	HVE03-16/50
M12	120	20	18	120	100	90	HEX 8	HVE03-18/20
M12	140	40	18	120	100	90	HEX 8	HVE03-18/40