



Nit zrywalny standardowy - aluminium/stal - kołnierz extra powiększony


Symbol ASX



Nit standardowy: Podczas nitowania główka deformuje część nitującą łączonymi elementami.

Kołnierz powiększony: Umożliwia montaż miękkich materiałów, ta metal....

Dessin technique

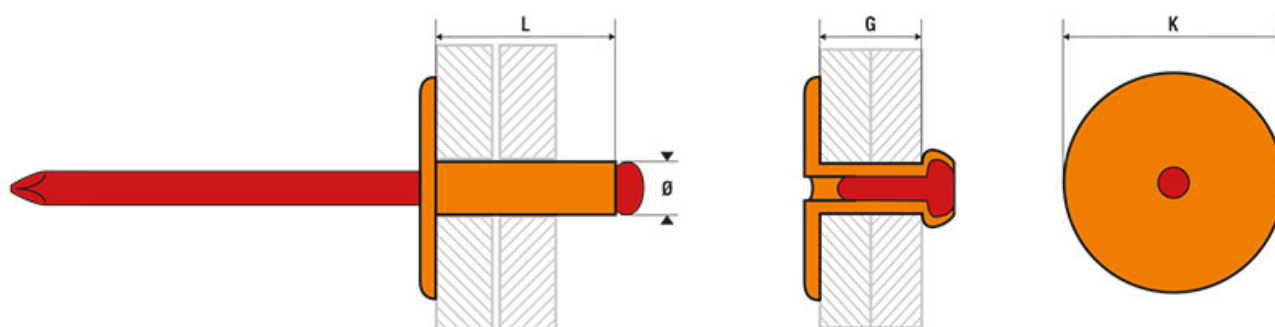

Description longue (Informations techniques)

Średnica: 3,2

Średnica: 4,8

Średnica: 4,0

K:
Rodzaj: Standardowy nit zrywalny
Nit / trzpień materiał: Aluminium / Stal
Kołnierz: Kołnierz extra powiększony
Maksymalny zacisk(mm): 1,0
Maksymalna grubość mocowania (mm): 30,0
Maksymalna odporność na wyrywanie: 980
Maksymalna odporność na ścinanie: 760

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Ścinanie	K	Ø otworu mm	Wyrywanie	Référence
3,2	6,0	1.0-3.5	760	9.5	3.3	980	ASX3206
3,2	8,0	3.5-5.0	760	9.5	3.3	980	ASX3208
3,2	10,0	5.0-7.0	760	9.5	3.3	980	ASX3210
3,2	12,0	7.0-9.0	760	9.5	3.3	980	ASX3212
3,2	14,0	9.0-11.0	760	9.5	3.3	980	ASX3214
4,0	8,0	3.0-5.0	1?080	12.0	4.0	1?580	ASX4008
4,0	10,0	5.0-6.5	1?080	12.0	4.0	1?580	ASX4010
4,0	12,0	6.5-8.5	1?080	12.0	4.0	1?580	ASX4012
4,0	14,0	9.0-10.5	1?080	12.0	4.0	1?580	ASX4014
4,0	16,0	10.5-12.5	12.0	1?080	4.0	1?580	ASX4016
4,0	18,0	12.5-15.0	12.0	1?080	4.0	1?580	ASX4018
4,0	20,0	15.0-17.0	12.0	1?080	4.0	1?580	ASX4020
4,8	10,0	3.5-6.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4810
4,8	12,0	6.0-8.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4812
4,8	14,0	8.0-10.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4814
4,8	16,0	10.0-12.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4816
4,8	18,0	12.0-14.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4818
4,8	20,0	14.0-16.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4820
4,8	26,0	20.0-22.5	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4826
4,8	30,0	23.0-25.0	16.0	1?580	4.8	2?230	ASX4830
4,8	35,0	25.0-30.0	1?580	16.0	4.8	2?230	ASX4835